




MOTORJUSTERING AV LS 40

Motoren leveres ferdig innstilt med ca 3 runders gangtid.
Innstilingen gjøres med motoren i gang.
Pilen ved respektive stillskruer anviser rotasjonsretningen som stillskruen regulerer.
For å øke driftslengden skrues stillskruen moturs (+)
For å minske driftslengden skrues stillskruen medurs (-)

Stop Position 2

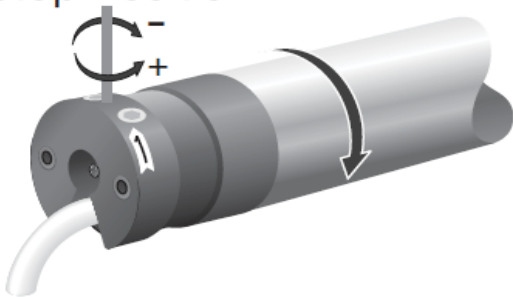

Stop Position 1

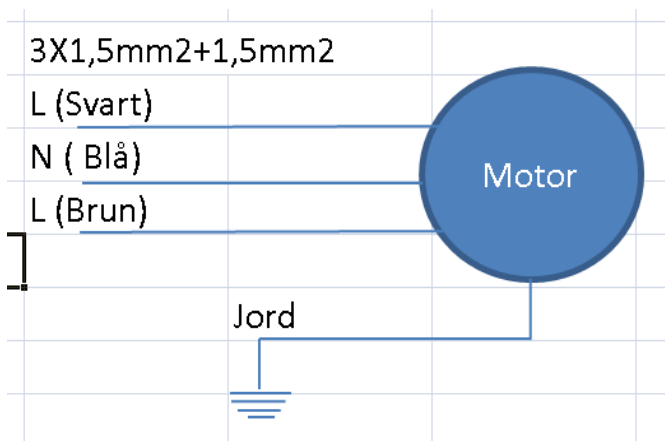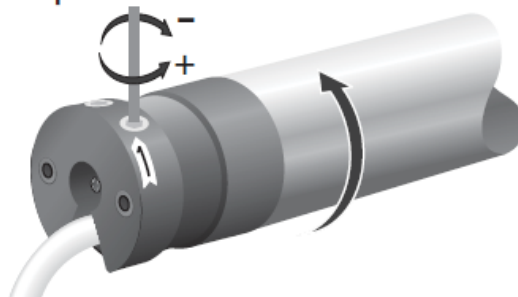

LS 40motor må ikke parallell kobles.